




Outils et petits équipements



Technologie de pose de pavés

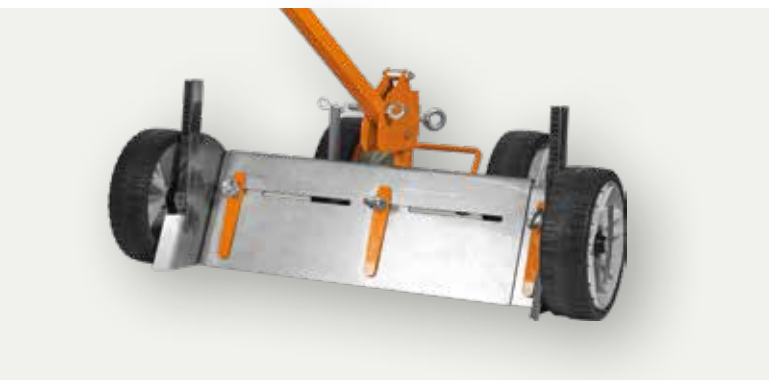

Pince à pavés MULTI6 M

Préhension sûre de toutes les couches de pierre avec seulement 60 bars de pression hydraulique grâce à la technologie unique à 6 bras. D'autres arguments de vente uniques sont la manipulation en douceur des matériaux et l'excellent modèle de pose et de joint.



PaveJet S24

Votre partenaire fiable pour des performances impressionnantes ! En mettant l'accent sur la vitesse et le confort, elle vient facilement à bout des longues journées de travail, qu'il s'agisse de petits sites ou de grands projets. Faites confiance à la S24 pour rendre vos travaux de pavage efficaces et agréables, jour après jour !



Vacu-Mobil-Allrounder

Notre « Allrounder » - pas trop grand pour les petits chantiers et pas trop petit pour les grands !

Technologie de pose de pavés

Table des matières

Coupeur/séparateur de pavés.....	Page 4
Aides au transport pour paver et slabs.....	Page 5
Nettoyant pour joints de pavés	Page 6
Remplissage des joints de pavés.....	Page 7
Dispositifs d'épandage.....	Page 8
Outils de pose de pavés.....	Page 12
Outils/dispositifs de levage et de manutention.....	Page 14
Dispositifs à vide	Page 18
Outils pour la fondation des bordures	Page 20

Coupeur/séparateur de pavés



Coupeur de pavés 330 - Réglage d'un seul arbre

- Réglage de la hauteur par un seul arbre - confortable et robuste.
- Deux couteaux spéciaux trempés à 4 tranchants
- Table d'appui montée sur ressort et inclinable pour une coupe diagonale.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Largeur de coupe : 330 mm
Hauteur de coupe : 10 – 120 mm
Poids : 37 kg

Réf. : 54391



Coupeur de pavés 330 - 2 Réglage de l'arbre

- 2 Réglage de la hauteur de l'arbre
- 2 lames trempées à 4 tranchants
- Table d'appui montée sur ressorts

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Largeur de coupe : 330 mm
Hauteur de coupe : 10 – 120 mm
Poids : 41 kg

Réf. : 54143



Coupeur de pavés et de dalles 430 - 2 Réglage de l'arbre

- 2 Réglage de la hauteur de l'arbre - adapté aux dalles
- 2 couteaux trempés à 4 tranchants
- Table d'appui montée sur ressort

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Largeur de coupe : 430 mm
Hauteur de coupe : 10 – 120 mm
Poids : 49 kg

Réf. : 54145



Coupeur de pavés en argile et en béton 430 avec couteau à lamelles

- 2 Réglage de la hauteur de l'arbre, idéal pour le pavé d'argile
- 2 couteaux à lamelles avec 17 dents simples chacun
- Table d'appui montée sur ressorts

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Largeur de coupe : 430 mm
Hauteur de coupe : 10 – 120 mm
Poids : 66 kg

Réf. : 54144

Aides au transport

pour le finisseur et les dalles

Pince de transport de pierres

Pour un transport rapide de plusieurs pièces de pavés en béton et en argile ainsi que de pierres silico-calcaires. et d'argile ainsi que de pierres silico-calcaires.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 200 – 480 mm

Capacité de levage : 30 kg (66 lbs)

Poids : 1,9 kg

Réf. : 500136



Chariot de pavage avec extension

Pour le transport sur le chantier de toutes sortes de pierres (pavés autobloquants, bordures, briques et pierres à chaux) avec actionnement manuel mécanique. Comprend une troisième roue qui facilite considérablement la poussée. Kit d'extension inclus pour le chariot à pavés jusqu'à une longueur de portée de 1,24 m.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Dimensions : 1.750 x 1.250 x 650 mm

Force d'actionnement max : 15 kp

Largeur de préhension : 530 – 920 mm / 1.250 mm
avec extension Hauteur de la
couche de pierre : 920 mm

Capacité de levage : 450 kg

Poids : 65 kg

Réf. : 54150



Chariot de pose de dalles, réglable

Est l'aide parfaite pour la pose de dalles. Il vous permet de poser des dalles de 300 à 1000 mm avec une charge maximale de 120 kg (264 lbs). Grâce à sa petite largeur, il est facile à manipuler et les pneus à air comprimé assurent une conduite aisée du chariot. Réglable de 300 mm à 1.000 mm.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 300 – 1.000 mm

Capacité de levage : 120 kg

Poids : 15 kg

Réf. : 54151



Nettoyant pour joints de pavés



Nettoyeur de joints de pavés „JointBooster“

L'Optimas JointBooster est un outil de déblaiement des joints à 10 jets spécialement conçu pour la rénovation et l'entretien des zones pavées. pour la rénovation et l'entretien des zones pavées, les allées, les places et les sites historiques. Il suffit de souffler les joints de la chaussée avec de l'air comprimé, sans que les passants ou les véhicules ne soient touchés par les matériaux éjectés ! Les passants et les véhicules ne sont pas touchés par l'éjection de matériaux de remplissage !

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Taille : 750 x 360 x 100 mm
Poids : 25 kg

Un compresseur Industriel est nécessaire minimum 4 m³ d'air / 5 bar de pression

Réf. : 54050



Protection contre les éclaboussures intégrée sur l'appareil



Utilisation sans eau



Décharge contrôlée de la matière



Production journalière possible de 500 - 800 m²

Idéal pour la rénovation des routes pavées, des trottoirs, des places et des allées historiques.

Avantages :

- Pas besoin d'eau
- Protection contre les éclaboussures intégrée
- Éjection contrôlée des matériaux
- Rainures de profondeur égale
- Sous-structure protégée
- boîtier en acier inoxydable



Remplissage des joints de pavés



Dispositif de remplissage des joints de pavés Optimas „Mini 3.0“

„Mini 3.0“ est principalement destiné aux petits travaux pour remplir complètement les joints en une seule fois. **Seul un joint entièrement rempli est en mesure de transmettre les forces d'un pavé à l'autre et d'empêcher les pavés de se déplacer, ce qui permet de conserver l'élasticité** de la surface du pavé. Il dispose de son propre entraînement et d'une tension automatique de la chaîne - très convivial et nécessitant peu d'entretien. La poignée de guidage est repliable, ce qui facilite le transport de l'appareil, même en voiture.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Moteur : Honda GXV160 H2 (4,0 kW à 3.600 tr/min)

Le carburant : essence sans plomb

Alimentation en tuyau externe, dosage par vanne réglable
eau : vanne

Dimensions : Largeur de travail : 1,07 m
Profondeur : 725 mm
Hauteur (fonctionnement) : 960 mm
Hauteur (transport) : 570 mm

Miscellanées : Tension automatique de la chaîne, auto-propulsion

Poids : 80 kg

Réf. : 114535



Deux brosses rotatives génèrent une boue de sable et d'eau qui permet de remplir complètement les joints en une seule fois.



Facile à utiliser. Remplissage sans soudure des joints jusqu'aux murs.



Un réglage simple de la hauteur permet de placer les brosses dans la bonne position pour enfoncer le sable.



Le résultat : Un joint de pavé entièrement rempli

Pour un revêtement durable ...

Le nettoyage de la zone pavée à l'aide de balayeuses élimine toujours une partie du matériau de jointure entre les pierres, en plus du sable meuble.

Le produit de remplissage des joints de pavés répond à ce problème et est donc également idéal pour le resurfaçage et le recollage des joints par la suite.

Avantages :

- Surface de pavés finis de haute qualité
- Pas de reprise supplémentaire
- Remplissage rapide et rentable des joints
- Remplissage des joints sans effort
- Peut être utilisé avec ou sans eau



Dispositifs d'épandage



Chaussure de nivellement, courte

Le patin de mise à niveau se monte simplement sur une latte en aluminium existante. Ensuite, la vis moletée permet de régler la hauteur exacte de l'angle de la surface. La lame d'aluminium avec le sabot de nivellement est alors simplement guidée - à la hauteur exacte - sur un bord existant, comme une gouttière. La découpe peu rentable de découpes dans les lattes de coffrage en bois ou les lattes en aluminium, ainsi que la pose de clous dans les lattes existantes, appartiennent au passé.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 53437



Chaussure de nivellement, longue

Outre les possibilités d'utilisation du patin de mise à niveau court, le patin de mise à niveau long permet également de faire varier la longueur de la lame d'aluminium. Le sabot de nivellement est simplement placé sur une lame d'aluminium et peut ensuite être bloqué librement à une longueur d'environ 250 mm. Dans de nombreux cas, il n'est plus nécessaire de couper les lattes ou les planches en aluminium à la longueur souhaitée.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usures

Réf. : 53440



Connecteur pour lattes en aluminium

Avec le connecteur, il est possible de relier 2 lamelles d'aluminium entre elles. Grâce à la fabrication solide, même les lamelles en aluminium sales ne posent aucun problème. En particulier pour les grandes largeurs, la longueur de lamelle souhaitée n'est pas toujours disponible. Parfois, une latte de 4 m ne peut pas non plus être transportée facilement dans la voiture.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usures

Réf. : 53453



Limitation inclinable

La limitation inclinable est réglable en continu sur toute pente. Pour la mise en œuvre d'une pente sur de longues distances.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usures

Réf. : 54052



Chape de nivellement

Chape de nivellement réglable en continu, idéale pour les très petites surfaces

Garantie 7 ans, hors pièces d'usures

Données techniques :

Largeur de travail : 500 – 900 mm

Poids : 5 kg

Réf. : 54146

Dispositifs d'épandage

Egaliner Epic

L'Egaliner Epic est un outil efficace pour les constructeurs de routes et les jardiniers pour épandre et chaperonner rapidement et avec précision les matériaux de revêtement, par exemple : bords de route, aménagement paysager, préparation de pelouse ou de lit de semence, terrains de beach-volley, manèges d'équitation, etc. L'Egaliner Epic est ergonomique car il peut être utilisé en position verticale. L'Egaliner est polyvalent et peut être utilisé non seulement dans le sable, mais aussi dans le gravier par exemple. Les grandes roues sont fabriquées en plastique solide anti-fuite et ne laissent pratiquement aucune trace sur le sol.

L'Egaliner Epic offre de nombreuses possibilités de réglage pour la répartition du matériau. La position 2 peut être utilisée pour la finition. La chape est fabriquée en acier inoxydable. La face inférieure tranchante de la lame de nivellement est spécialement conçue pour le nivellement du sable compact. En outre, l'Egaliner dispose d'un profilé de toit intégré et réglable. Il est facile de l'ajuster en dévissant les œillets à vis, puis en réglant la taille. Les roues peuvent être fixées à l'extérieur de la planche à déligner. Elles sont réglables en continu : de -40 à +320 mm. La poignée mesure 1.200 mm de long et atteint une hauteur de 1.400 mm.

Nouvelles fonctionnalités :

- L'Egaliner Epic est équipé d'un cadre très solide..
- Porte-pelle sur le cadre.
- Clé de réglage des écrous de l'œil.
- Poignées pour le ramassage de la glissière de mise à niveau.
- Support de tirant extra robuste, plus facile à régler.
- Indication de la hauteur de -40 à +320 mm.
- Possibilité de placer des pierres pour un poids supplémentaire.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usures

Egaliner-210

Données techniques :

2 x jeux de roues réglables en hauteur
2 x unité de roue
Largeur de travail : 1.200 – 2.100 mm
Poids : 29 kg

Réf. : 500420



Egaliner Epic-120

Données techniques :

2 x jeux de roues réglables en hauteur
Largeur extérieure de travail : 700 – 1.200 mm
Poids : 22 kg

Réf. : 500419



Dispositifs d'épandage

Mini-crépine Connect

La Mini-Screed „Connect“ est l'appareil à main le plus économique pour un travail de chape précis avec une référence de hauteur définie. Le travail physique est réduit à un minimum. La construction bien étudiée et stable permet de réaliser une chape précise de la couche de fondation fine (sable, gravillons ou autres) sur une largeur de plus de 5 mètres. Ainsi, vous pouvez créer rapidement et facilement un lit de pavage de la hauteur et du profil corrects en une seule étape de travail. hauteur et au profil adéquats en une seule étape de travail.

Les avantages du Mini-Screed Connect :

- Largeur de travail réglable en continu de 0,25 à 5,20 m grâce à la conception modulaire
- Nivellement propre jusqu'au bord grâce aux volets latéraux mobiles
- Nivellement à l'aide de rails de chape Optimas (avec système de connexion) ou de pierres de bordure ou de gouttière.
- Réglage en hauteur progressif des deux côtés
- Grande capacité grâce à la forme du seau
- Assemblage rapide et facile de diverses pièces intermédiaires grâce au nouveau système de verrouillage.
- Tranchant en acier à ressort trempé
- Transport et stockage peu encombrants grâce au système modulaire

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Consisting of 5 intermediate parts (1.660 mm, 1.330 mm, 1.000 mm, 660 mm, 200 mm) 1 paire de roues avec des rouleaux en plastique à roulement facile, des volets latéraux variables (150 mm par côté) et un réglage progressif de la hauteur ainsi que 2 poignées.


Plage de travail : 0.20 m – 5.20 m

Réf. : 500358



5 pièces intermédiaires peuvent être **combinées de manière flexible** ou utilisées individuellement - avec le nouveau système **plug-and-lock**.

Très facile à modifier pour obtenir la largeur souhaitée

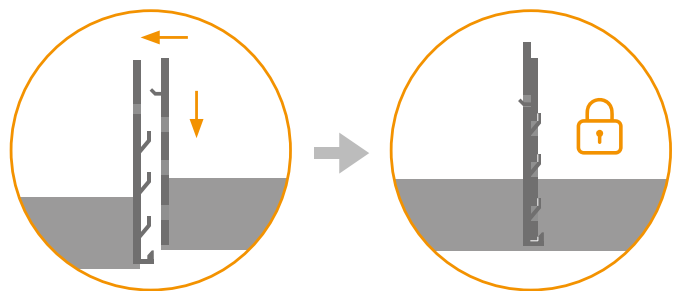

Rails de chape :

Les rails de chape galvanisés (y compris le système de connexion) dans les paquets suivants sont disponibles :

20 m (6 x 3 m, 2 x 1 m)

Réf. : 501106

40 m (10 x 3 m, 4 x 2 m, 2 x 1 m)

Réf. : 501107

60 m (12 x 4 m, 4 x 2 m und 4 x 1 m)

Réf. : 501108



Dispositifs d'épandage



Maxi - Chape

La construction stable et bien conçue permet une installation facile des différents substrats (sable, pierre concassée, gravier) et un nivellement précis de la chape fine (sable, gravillons ou substrats similaires) jusqu'à une largeur de 7 mètres.

Grâce à sa simplicité d'utilisation, son efficacité élevée et son coût relativement faible, la Maxi-Chape Optimas a sa place sur tous les chantiers. La forme de son godet et ses points de traction ont été conçus pour permettre une conception légère qui ne se soulève pas lorsqu'elle est tirée. La conception modulaire de la chape, réglable en continu, en fait l'alternative innovante au principe du télescope, qui n'a jamais convaincu dans la pratique.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 500193



Les avantages du Maxi-Screed :

- La conception modulaire permet une largeur de travail réglable en continu de 0,35 à 7,50 m.
- Réglage continu de la hauteur avec graduation des deux côtés
- Les rabats latéraux articulés permettent un nivellement propre jusqu'au bord.
- Nivellement à l'aide de rails de chape Optimas (avec système de connexion) ou de pierres de bordure ou de gouttière.
- La «forme de seau» assure une grande capacité
- Sa forme de godet et ses points de traction ont été conçus pour permettre une conception légère qui ne se soulève pas lorsqu'elle est tirée.
- Assemblage rapide et facile de diverses pièces intermédiaires.
- Lame en acier à ressort trempé et aiguisé
- La conception modulaire permet de gagner de l'espace lors du transport et du stockage.
- Ajustement du profil du toit jusqu'à 9%.
- Utilisation flexible sur toute une série de petits et grands chantiers pour la réalisation de chapes grossières et fines (par exemple, chemins, routes résidentielles, parkings, locaux industriels, projets portuaires).



Outils de pose de pavés



Guide d'angle

Pour le contrôle des angles de 90° et 45°. La longueur des pieds assure un travail précis. Pliable - Très facile et pratique à transporter.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Pieds : 1.600 x 1.600 x 2.380 mm
Dimensions de transport : 2.380 x 100 x 300 mm
Poids : 5,5 kg

Réf. : 55329



Marteau de pavage (à long manche)

Marteau à pavé (à long manche) avec 2 tampons en caoutchouc. Aide pratique pour la pose de pavés et l'alignement du pavé. Grâce aux patins en caoutchouc quadrillés, le marteau peut être placé en position verticale. Pas besoin de se pencher.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Longueur : 800 mm. Poids : 2,6 kg

Réf. : 47136

Marteau de pavage (court-circuitée)

Marteau à pavés (à manche court) avec 2 tampons en caoutchouc. L'installation de pavés et de bordures

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Longueur : 400 mm. Poids : 2,2 kg

Réf. : 50075



Marteau fouetté par le dos

Non-rebondissant grâce aux billes d'acier mobiles dans la tête du marteau, il a un impact nettement plus élevé que les marteaux conventionnels. Avec manche en composite polyuréthane-fibre de verre pour un travail respectueux de la santé, par exemple pour le traitement en douceur des tuyaux en PVC.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Longueur : 210 mm. Largeur : 55 mm. Poids : 0,8 Kg

Réf. : 54153

Traceur d'angle

Cet outil pratique est utilisé partout où les pavés, les dalles ou autres dalles doivent être ajustés au millimètre près. Avec cet outil spécial robuste et maniable (poids d'environ 0,80 kg), la pose des bords peut être effectuée rapidement et avec précision. La longueur et l'angle de coupe sont détectés rapidement, fixés par un levier excentrique et peuvent être transmis immédiatement.

Avantages :

- Conception stable
- Un travail rapide et précis
- Utilisation facile

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 501182



1.) Mesurer



2.) Marquage

Outils de pose de pavés

Finisseur-Extracteur

Le Paver-Extractor permet de ramasser les vieux pavés lors de travaux de réparation ou, par exemple, dans la construction de canalisations. Le Paver-Extractor convient aux pavés de différentes formes et tailles. La portée peut être réglée sans outils. La disposition uniforme des poignées de traction garantit une utilisation optimale de la force de traction appliquée. Un autre avantage important : si l'extracteur glisse hors du joint, il est pratiquement impossible de "s'écraser les vos doigts".

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Préhension : 200 – 300 mm

Poids : 5,1 kg

Réf. : 54432



Pousseur de pavés

Outil utile et robuste permettant d'aligner le motif du joint, si nécessaire. Le pousse-pierre est doté d'une lame en acier à ressort trempé. Grâce à la position verticale lors de l'utilisation du pousseur de pavés, l'ergonomie de cette étape de travail a été considérablement améliorée.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Longueur : 1.000 mm

Poids : 2,3 kg

Réf. : 47143



Détecteur de fin de chantier

Pour échanger les pierres lors de la pose à la machine. Plus besoin de plier - les pierres de taille sont retirées debout et placées directement dans l'espace correspondant. Principaux domaines d'application pose de pierres H, rectangulaires et UNI

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de réglage : 20 – 240 mm

Poids : 1,8 kg

Réf. : 54639



Lève-dalle

Elévateur ménageant le dos pour la pose de dalles.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 200 – 610 mm

Poids : 2,6 kg

Capacité de charge : 60 kg

Réf. : 55159



Outils de levage et de manutention mécaniques



Pince universelle „MAXI“

Convient pour la manutention de marches, de bordures de trottoir, de divers éléments en béton en liaison avec un dispositif de levage. Largeur d'ouverture facilement réglable au moyen d'un boulon à ressort.

- Système automatique „ouvert-fermé“
- Ceillet de fixation universel convenant à tous les véhicules porteurs
- Préhension sûre grâce aux barres en caoutchouc ou aux goupilles Widia incluses.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 50 – 600 mm
 Profondeur d'immersion : 190 mm
 Barres en caoutchouc : 350 mm
 Capacité de levage : 600 kg
 Poids : 33 kg

Réf. : 52318



Pince universelle "MINI" (Type 420)

Pince simple à ciseaux pour la manutention de produits en béton comme les marches, les bordures en béton ou en granit et autres produits en béton.


- Réglage simple.
- Oeillet universel pour tout véhicule porteur
- 2 poignées pour une utilisation par 2 personnes
- Préhension sûre grâce aux barres en caoutchouc ou aux goupilles Widia incluses.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 0 – 420 mm
 Profondeur d'immersion : jusqu'à 140 mm
 Capacité de levage : 550 kg
 Poids : 15,8 kg

Réf. : 54427

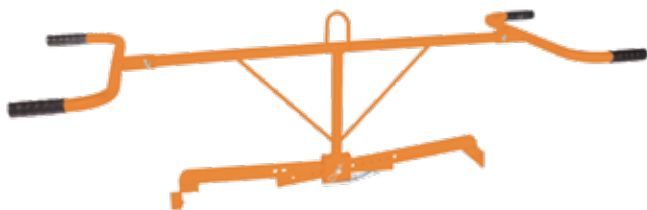

Pince pour trottoir en tandem

Particulièrement adapté à la manipulation des bordures en béton. Les supports angulaires unilatéraux, qui sont placés sur la pierre de bordure déjà en place, permettent un joint extrêmement étroit. S'agrippe longitudinalement, ce qui permet de l'utiliser dans les espaces les plus étroits. Pas de déviation du fil à plomb. Équipé d'un anneau de support de levage manuel.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 500 – 1.100 mm
 Profondeur d'immersion : 40 mm
 Capacité de levage : 150 kg
 Poids : 12 kg

Réf. : 47098

Outils de levage et de manutention mécaniques

Kerb-Clamp comme fixation pour tout support

Fonctionnement entièrement mécanique pour une utilisation avec n'importe quelle chargeuse sur pneus, pelleuse ou autres porteurs. Anneau de levage pour fixation au crochet de grue. Poignées pour un guidage optimal de la pince. Fonctionnement simple par „ouverture-fermeture“ automatique.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Plage de préhension : 750 – 1.200 mm

Profondeur d'immersion : 125 mm

Capacité de levage : 200 kg

Poids : 21 kg

Réf. : 54047



Pince manuelle universelle

Pince permettant de saisir et de soulever des bordures et divers éléments de construction. Les éléments en béton et en pierre naturelle sont maintenus en toute sécurité grâce aux mâchoires en caoutchouc ou aux goupilles Widia fournies.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Longueur de préhension : 0 – 590 mm

Profondeur : Profondeur d'immersion : 210 mm

Capacité de levage : 200 kg

Poids : 12 kg

Réf. : 54142



Pince de bordure avec tampon en caoutchouc

Pour la mise en place de pierres de bordure et de caniveau ou similaires. Il est recommandé de les utiliser par paire. Patins en caoutchouc remplaçables. Revêtement en poudre.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Patins en caoutchouc 180 mm, interchangeables

Longueur : 820 mm

Plage de préhension : 40 – 310 mm

Profondeur d'immersion : 180 mm

Poids : 4,2 kg

Réf. : 54434



Outils de levage et de manutention mécaniques



Pince pour pose de mur en L (Pince pour éléments angulaires)

Spécialement conçue pour la pose de mur en L, d'éléments d'angle ou similaires. Pour que les éléments levés soient toujours suspendus à la verticale, l'anneau de suspension en fonction du centre de gravité est positionné en conséquence.

Équipement de série :

- Cœillet d'accrochage pour crochet de grue
- Chariots interchangeables très résistants à l'usure rails caoutchouc-métal
- Système de changement automatique pour une Commutation de „préhension“ et „ouverture“

Particularité :

- En outre, il est équipé d'une poignée de guidage pliable.
- Le grappin peut être très bien guidé même avec des éléments élevés
- Les mâchoires ne laissent pas de traces.

Données techniques :

Plage de préhension : 50 – 250 mm
Capacité de charge : 2.000 kg
Poids : 55 kg

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 500407



Outils de levage et de manutention hydraulique

Pince à pierre Multiflex

Le Stone-Clamp Multiflex se monte très rapidement et facilement sur la machine de pose de pavés Optimas ou, à l'aide du dispositif de changement rapide approprié, sur un engin porteur (par exemple une excavatrice) et est alors prêt à l'emploi.

La pince à pierres Multiflex est équipée de manière standard pour la pose de bordures en béton et en granit, de pierres de caniveau, de marches en blocs et de diverses dalles.

En échangeant les mâchoires de préhension (en option), de nombreuses autres applications sont possibles, comme la pose de palissades, de pierres en L, de pierres naturelles, de pavés de gazon, de rochers et bien d'autres encore.

Veuillez nous faire part de l'application souhaitée et nous clarifions les détails techniques et les possibilités. Les domaines d'application de la Stone-Clamp Multiflex sont "presque" illimités.

Données techniques :

Poids mort : 110 kg (utilisé pour la machine de pose de pavés),
120 kg (utilisé sur un autre porteur)
Capacité de charge : 400 kg
Plage de réglage : 0 – 1.400 mm
(en option jusqu'à 2.000 mm)

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 500001



Dispositifs à vide



Tampons d'aspiration* SV 200 E

Données techniques :

300 x 400 mm

Capacité de levage à 0,2 bar : 95 kg

Réf. : 53511

Données techniques :

300 x 600 mm

Capacité de levage à 0,2 bar : 150 kg

Réf. : 53512



Dispositif d'aspiration SV 200 E

Manipulation, levage et installation confortables d'éléments en béton ou en pierre naturelle jusqu'à 200 kg. Ou de pierres naturelles jusqu'à 200 kg. Même les matériaux poreux peuvent être soulevés. Équipé de deux poignées réglables. Travail corporel simple et doux travail de carrosserie pour l'opérateur. A l'aide d'un boulon à œil standard, l'appareil peut être fixé facilement et rapidement à tout véhicule porteur. Diverses ventouses pour différentes tailles et poids de dalles, peuvent être remplacées facilement. La livraison standard comprend un monomètre. L'opérateur peut indiquer à tout moment si le niveau de vide est suffisant.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Entraînement : Électrique 220V / 230V

Capacité de levage : 200 kg

Poids : 19 kg

Caractéristiques : 2 poignées réglables, manomètre, boulon à œil, câble de 10 m

Réf. : 53501

***D'autres tailles de ventouses sont disponibles sur demande !**

Cadre pour SV 200 E et générateur Access 2000i

Pour le dispositif d'aspiration Optimas SV 200 E et le générateur EPSi2000 avec sangle d'arrimage et câble de rallonge de 1 m. Travaillez simplement indépendamment de l'alimentation électrique et sans devoir poser de câbles !

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 55137

Générateur Access 2000i pour SV 200 E

Insonorisé avec le moteur à essence Honda. Entraînement Autark pour SV 200 E dispositif combinable avec Optimas Installation-Cart ou avec cadre.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 55132

Transformateur / Onduleur 2000 W

pour l'alimentation autarcique du SV 200 E avec une batterie de 12 volts.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 54056

Dispositifs à vide

Chariot d'installation SV pour l'appareil SV 200 E

Installation facile de charges jusqu'à 180 kg par une seule personne.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 53894

(sans dispositif d'aspiration SV200E et sans générateur)



Dispositif d'aspiration SV 250 A

Manipulation, levage et installation confortables d'éléments étanches en béton ou en pierre naturelle jusqu'à 250 kg. Pour l'opérateur. À l'aide d'un boulon à œil standard, l'appareil peut être fixé facilement et rapidement à tout véhicule porteur. Lorsque le niveau de vide suffisant est atteint, la pompe à vide s'arrête automatiquement. Il en résulte une faible consommation de la batterie. Différentes ventouses pour différentes tailles et poids de dalles peuvent être facilement remplacées.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Entraînement : Batterie
Capacité de levage : 250 kg
Pompe à vide : 2 m³
Poids : 21 kg
Caractéristiques : 2 poignées réglables, manomètre, voltmètre, boulon à œil, réservoir à vide/accumulateur, chargeur.

Réf. : 53500



Tampons d'aspiration* SV 250 A

Données techniques* :
300 x 400 mm
Capacité de levage à 0,6 bar : 250 kg

Réf. : 53514

***D'autres tailles de ventouses sont disponibles sur demande !**

Dispositif d'aspiration SV 500 A

Manipulation, levage et installation confortables d'éléments étanches en béton ou en pierre naturelle jusqu'à 500 kg / 1.100 lb. Travail corporel simple et doux pour l'opérateur. À l'aide d'un boulon à œil standard, l'appareil peut être fixé à tout véhicule porteur facilement et rapidement. Lorsque le niveau de vide suffisant est atteint, la pompe à vide s'arrête automatiquement. Il en résulte une faible consommation de batterie. Différentes ventouses pour différentes tailles et poids de dalles peuvent être facilement remplacées.

Garantie 3 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Entraînement : Batterie
Capacité de levage : 500 kg
Pompe à vide : 2 x 2m³
Poids : 30 kg
Caractéristiques : Poignée, manomètre, voltmètre, boulon à œil, réservoir à vide/accumulateur, chargeur.

Réf. : 53502



Tampons d'aspiration* SV 500 A

Données techniques* :
400 x 500 mm
Capacité de levage à 0,6 bar : 500 kg

Réf. : 53515

***D'autres tailles de ventouses sont disponibles sur demande !**

Outils pour la fondation des bordures



Bordures de trottoirs et chapes

Avec l'Optimas Kerb-screed, vous préparez rapidement et facilement le lit de béton pour les bordures. Très rapide et facile à régler à la bonne hauteur. Environ 1,20 m (4 ft.) de lit de béton est préparé par opération.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Données techniques :

Hauteur réglable :	90 – 340 mm
Largeur de la table :	270 mm
Longueur du tamisage :	1.200 mm
Longueur :	2.850 mm (pliable à 1.600 mm pour le transport)
Poids :	17 kg

Réf. : 104466



Outils pour la fondation des bordures

Dispositif de haubannage avec cadre coulissant

En utilisant le dispositif Optimas Haunching, cadre coulissant inclus, le support arrière pour les bordures peut être installé très rapidement et de manière simple.

Il peut être adapté à toutes les dimensions standard des bordures. Le dispositif de bosselage peut être déplacé très facilement sur la bordure à l'aide de larges rouleaux. Pour le compactage du béton, le dameur approprié est inclus dans la livraison.

L'appareil est tiré par la poignée en position debout. Un travail qui ménage le dos !

Pièces en acier galvanisé.

Avantages :

- Économie de matériel
- Gagner du temps
- Fonctionnement simple
- Des résultats de haute qualité avec des méthodes simples

Avantages supplémentaires :

Les cadres coulissants peuvent être combinés avec le dispositif de chape pour la chape du lit de béton pour les pierres de caniveau.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 500383



Dispositif de criblage avec cadre coulissant

Permet de réaliser rapidement et avec une précision millimétrique le lit de béton pour les pierres de gouttière.

Grâce à l'échelle de mesure incluse, la hauteur de la chape est déterminée rapidement et le système de chape est réglé rapidement et facilement. Galvanisé.

Garantie 7 ans, hors pièces d'usure

Réf. : 500384






Optimas[®]

Travaille de

pour les entreprises de pavage dans la construction de routes

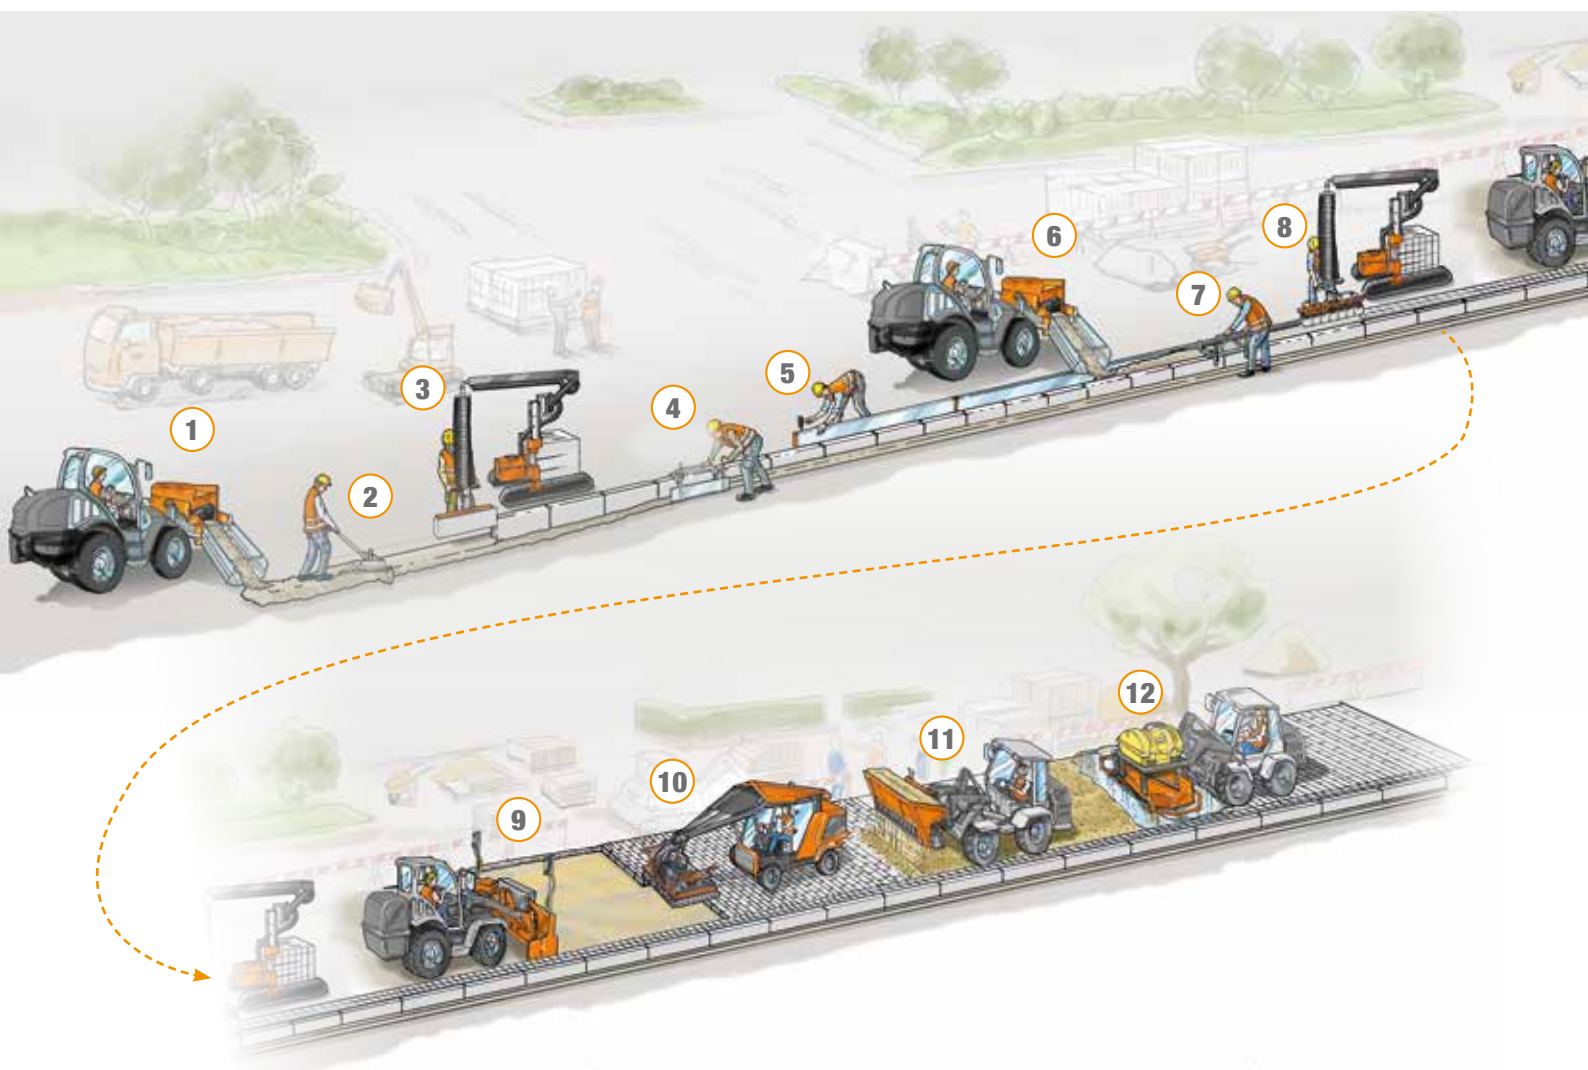

1 Finliner

2 Charrue à béton

3 Vacu-Pallet-Mobil

4 Coffrage

5 Coffrage

6 Finliner

7 Système de nivellement du béton

8 Vacu-Pallet-Mobil

9 PlanMatic

10 Machine pose pavés

11 Godet de distribution de sable

12 Dispositif de remplissage des joints de pavés

façon intelligente, pas de façon dure

pour paysagiste
dans l'aménagement paysager



1 Dispositif de remplissage de joints de pavage Mini

2 Pince à pavés Multi6 M sur l'excavateur

3 Dispositif d'aspiration SV

4 Pince pour éléments d'angle

5 Egaliner Epic

6 Vacu-Mobil-Allrounder

7 Vacu-Mobil-Allrounder avec différentes ventouses

8

9

10


11 Pacer P22

12 Rabot à main

13 Machine de pose de pavés Pacer P22 avec pince de bordure Multiflex

Pionnier de la technologie grâce à une ingénierie visionnaire depuis 1978.

Optimas dans le monde

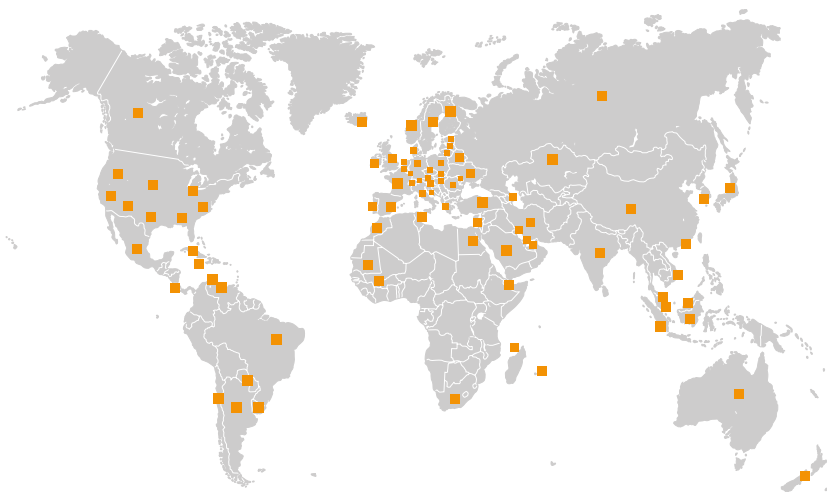

Vous souhaitez expérimenter la technologie Optimas en direct?

Découvrez notre **centre d'accueil et de formation à Saterland** ou notre **site de construction d'échantillons Optimas Sud à Coreum, Stockstadt a. R.**

Ici, nous nous ferons un plaisir de vous montrer l'équipement Optimas "en direct" en action ou simplement les tester par vous-même.



Centre d'accueil et de formation
Optimas Ramsloh



Site de construction d'échantillons Optimas
Sud à Coreum, Stockstadt a. R.

Statut 07/2025 | Sous réserve de modifications techniques

Représenté par



Contactez nous!



Optimas[®]

Paving Specialist

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH
Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh

Tel.: +49 (0) 4498 / 92 42-0

Fax: +49 (0) 4498 / 92 42-42

info@optimas.de · www.pavingspecialist.com

Visitez-nous à



optimas.de